


ścianka czołowa przepustu
prefabrykowana żelbetowa/
wylewana "na mokro"/z płyt
żelbetowych ażurowych na
zaprawie cementowej

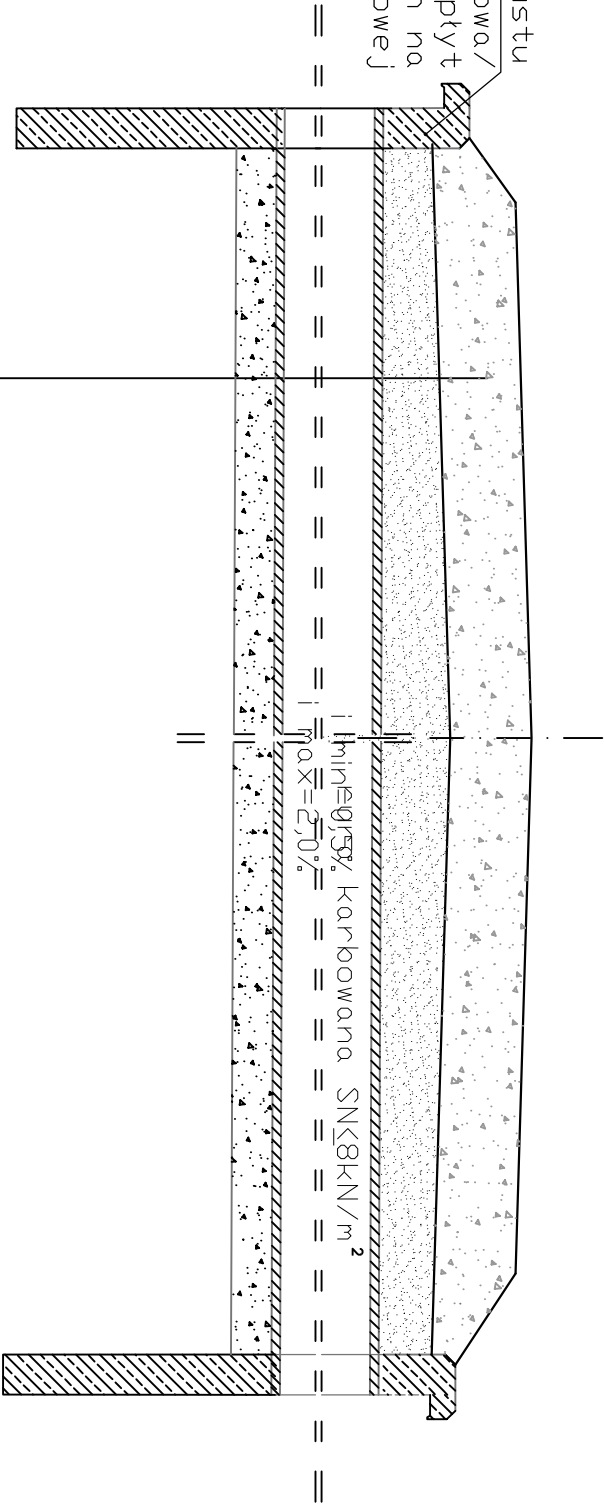

- konstrukcja jezdni / zjazdu
- zasypka piaskowo - żwirowa 0/20 mm
- rura karbowana SN<8kN/m²
- ława żwirowa gr. 50 cm
- grunt rodzimy

Rysunek	Przekrój konstrukcyjny - schemat przepustu	Rys. nr 3.5
Wykonawca	Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno	03.2017 r.
Pracował	Biurowisko Planowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Zieliński	
	Przemysław Zieliński	